



MÜLLTONNENBOX AUS LÄRCHENHOLZ – NATUR

Art.-Nr.: 41100-3

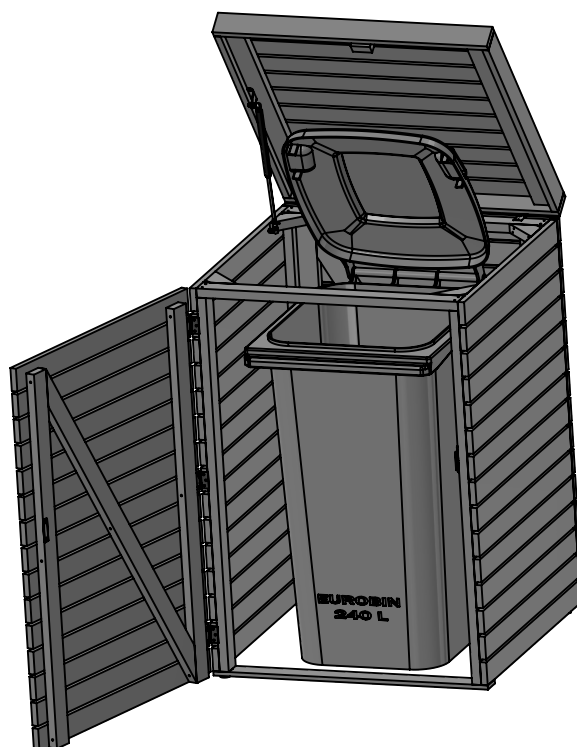

Hinweis: Das Erweiterungselement ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

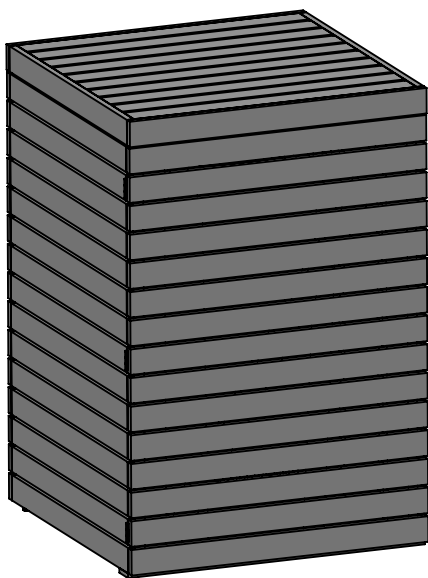

Achtung! Unbedingt zuerst lesen! Zum späteren Nachlesen aufbewahren!



Montage-, Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitung

Mülltonnenbox aus Lärchenholz – natur

Produkt: Mülltonnenbox bzw. Erweiterungsmodul aus Lärchenholz

Material: Lärchenholz, naturbelassen

WICHTIG: Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und ersten Verwendung vollständig durch. Bewahren Sie die Anleitung für die gesamte Nutzungsdauer des Produktes auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Produktes an den nächsten Besitzer weiter.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Mülltonnenbox dient ausschließlich zur **Aufnahme und optischen Verkleidung von dafür vorgesehenen Mülltonnen**.

Die Box darf nur entsprechend ihrer vorgesehenen Abmessungen und Konstruktion verwendet werden. Alle sonstigen Anwendungen sind nicht bestimmungsgemäß.

Die Mülltonnenbox darf nicht baulich verändert werden, wenn dadurch ihre Stabilität, Funktion oder Sicherheit beeinträchtigt werden kann.

2. Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG – Kipp- und Umsturzgefahr

Eine nicht ausreichend standsichere Mülltonnenbox kann bei Wind, Stoß oder unsachgemäßer Belastung umkippen.

- Stellen Sie die Mülltonnenbox ausschließlich auf einen **ebenen, tragfähigen und ausreichend befestigten Untergrund**.
- Bei freistehender Aufstellung ist insbesondere bei exponierten Standorten und starkem Wind auf eine ausreichende Standsicherheit gegen Verschieben und Umkippen zu achten.
- Stellen Sie die Box nicht auf losem Erdreich, stark geneigtem Untergrund oder einer instabilen Fläche auf.
- Die Box darf nicht durch zusätzliche Aufbauten oder Lasten beschwert werden, die nicht vom Hersteller vorgesehen sind.

Bei starkem Wind, Sturm oder außergewöhnlichen Wetterbedingungen ist die Standsicherheit besonders zu kontrollieren.

WARNUNG – Verletzungsgefahr durch Deckel und Türen

Deckel und Türen können beim Öffnen und Schließen Quetsch- oder Klemmstellen bilden.

- Hände, Finger und andere Körperteile nicht in Scharnier-, Tür- oder Deckelbereiche bringen.
- Deckel und Türen stets kontrolliert öffnen und schließen.
- Deckel nicht plötzlich loslassen.
- Kinder dürfen Deckel und Türen nicht unbeaufsichtigt bedienen.

- Beschädigte, lose oder schwergängige Scharniere unverzüglich prüfen und gegebenenfalls instand setzen.
- Einen Deckel nicht als Sitz- oder Ablagefläche verwenden.

Vorsicht insbesondere im Bereich der Scharniere und Anschlagstellen.

WARNUNG – Keine Belastung der Deckel

Die Deckel sind ausschließlich zum vorgesehenen Öffnen und Schließen bestimmt.

Nicht auf den Deckel setzen, stellen oder steigen.

Auch das Ablegen schwerer Gegenstände auf dem Deckel kann zu Beschädigungen, Verformungen oder einem unerwarteten Herunterklappen führen.

WARNUNG – Kinder

Die Mülltonnenbox ist **kein Spielgerät**.

Kinder können durch Klettern, Hineinsteigen oder Spielen an Türen und Deckeln stürzen, sich einklemmen oder verletzen.

- Kinder nicht auf oder in der Mülltonnenbox spielen lassen.
- Kinder nicht auf Deckel oder Seitenwände klettern lassen.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt an geöffneten Deckeln oder Türen spielen lassen.
- Die Box nicht als Aufenthalts- oder Versteckmöglichkeit verwenden.

3. Sicherheit bei der Montage

Die Montage sollte von **mindestens zwei Personen** durchgeführt werden, sofern Größe und Gewicht des Produktes dies erfordern.

Vor der Montage

Kontrollieren Sie:

- alle Bauteile auf Vollständigkeit,
- Holzbauteile auf erkennbare Beschädigungen,
- Scharniere und Beschläge,
- Schrauben und Verbindungselemente,
- Türen und Deckel,
- gegebenenfalls vorgesehene Boden- oder Befestigungselemente.

Beschädigte Bauteile nicht montieren oder verwenden.

4. Auswahl des Aufstellortes

Wählen Sie einen geeigneten Standort.

Der Untergrund muss:

- eben,
- tragfähig,
- ausreichend fest,

- dauerhaft standsicher und
 - frei von größeren Unebenheiten
- sein.

Geeignet sind beispielsweise ausreichend tragfähige:

- Betonflächen,
- Pflasterflächen,
- befestigte Terrassenflächen oder
- vergleichbare tragfähige Untergründe.

Eine Aufstellung auf weichem, stark nachgebendem oder dauerhaft nassem Untergrund ist zu vermeiden.

Wichtig bei Holz

Lärchenholz ist für die Verwendung im Außenbereich gut geeignet. **Dauerhafter Bodenkontakt bzw. stehendes Wasser sollte trotzdem vermieden werden.**

Die Holzkonstruktion sollte möglichst nicht dauerhaft im Wasser stehen.

5. Montage

1. Bauteile entsprechend der Montageübersicht sortieren.
2. Untergrund auf Ebenheit prüfen.
3. Seiten- und Rückelemente entsprechend der Montageanleitung miteinander verbinden.
4. Schrauben zunächst nur handfest anziehen.
5. Konstruktion ausrichten.
6. Mit der Wasserwaage kontrollieren, dass die Box gerade steht.
7. Anschließend sämtliche vorgesehenen Verbindungselemente festziehen.
8. Türen und Deckel montieren.
9. Bewegliche Teile auf ausreichende Funktion prüfen.
10. Prüfen, dass Türen und Deckel frei beweglich sind und nicht an anderen Bauteilen schleifen.
11. Gegebenenfalls vorgesehene Boden-, Wand- oder sonstige Befestigungen anbringen.
12. Abschließend sämtliche Schraubverbindungen kontrollieren.

Wichtig

Schrauben anfänglich nicht übermäßig fest anziehen.

Zu stark angezogene Schrauben können Holzfasern beschädigen oder das Holz spalten.

Bei einer späteren Kontrolle können sich Schraubverbindungen durch natürliche Bewegungen des Holzes lockern. Daher sind diese regelmäßig zu überprüfen.

6. Aufstellung und Sicherung

Nach der Montage muss die Mülltonnenbox sicher und standsicher auf ihrem vorgesehenen Platz stehen.

Bei einer freistehenden Ausführung ist insbesondere bei:

- exponierten Standorten,
- starkem Wind,
- größeren Boxen,
- mehreren miteinander verbundenen Boxen oder
- ungünstigen Bodenverhältnissen

auf eine ausreichende Sicherung gegen Verschieben und Umkippen zu achten.

Die Art der Befestigung muss zum vorhandenen Untergrund passen.

Nicht geeignete oder zu kurze Befestigungsmittel können keine ausreichende Sicherheit gewährleisten.

7. Einsetzen und Entnehmen der Mülltonne

Beim Einsetzen der Mülltonne:

1. Tür vollständig öffnen.
2. Prüfen, dass ausreichend Bewegungsraum vorhanden ist.
3. Mülltonne langsam und kontrolliert einschieben.
4. Darauf achten, dass Räder und Griff nicht an der Konstruktion hängen bleiben.
5. Mülltonne vollständig und standsicher positionieren.
6. Tür erst schließen, wenn die Mülltonne korrekt steht.

Beim Herausziehen:

1. Tür vollständig öffnen.
2. Mülltonne kontrolliert herausziehen.
3. Nicht mit Gewalt an der Tür oder Konstruktion ziehen.
4. Bei Widerstand Ursache prüfen.

Eine Mülltonne darf nicht gegen geschlossene Türen oder Wände gedrückt werden.

8. Bedienung der Deckel

Die Deckel der Mülltonnenbox sind bestimmungsgemäß zum Öffnen und Schließen vorgesehen.

Beim Öffnen:

- Deckel kontrolliert öffnen.
- Nicht ruckartig hochreißen.
- Nicht über den vorgesehenen Öffnungswinkel hinaus drücken.

Beim Schließen:

- Hände und Finger aus dem Schließbereich nehmen.
- Deckel langsam und kontrolliert absenken.
- Nicht auf den Deckel schlagen oder ihn zufallen lassen.

Deckel niemals offen stehen lassen, wenn dadurch eine Gefahr für Personen, insbesondere Kinder, entstehen kann.

9. Belüftung und Gerüche

Die Mülltonne selbst sollte entsprechend den örtlichen Vorgaben und der jeweiligen Abfallart verwendet werden. Mülltonnen können insbesondere bei warmem Wetter unangenehme Gerüche entwickeln.

Die Mülltonnenbox dient nicht dazu, die Mülltonne luftdicht abzuschließen.

Eine ausreichende natürliche Luftzirkulation ist konstruktiv erwünscht.

Keine Duftstoffe, chemischen Mittel oder sonstigen Substanzen in die Mülltonnenbox geben, sofern diese nicht ausdrücklich dafür vorgesehen sind.

10. Reinigung

Die Mülltonnenbox kann mit einem weichen Tuch, einer Bürste und sauberem Wasser gereinigt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein **mildes, für Holz im Außenbereich geeignetes Reinigungsmittel** verwendet werden.

Nicht verwenden:

- aggressive Säuren,
- Laugen,
- Lösungsmittel,
- Benzin,
- Aceton,
- chlorhaltige aggressive Reiniger,
- Scheuermittel,
- Hochdruckreiniger aus kurzer Distanz.

Ein Hochdruckreiniger kann Holzfasern aufrauen und die Holzoberfläche beschädigen.
Nach der Reinigung sollte das Holz ausreichend abtrocknen können.

11. Pflege des Lärchenholzes

Die Mülltonnenbox besteht aus **naturbelassenem Lärchenholz**.

Bei unbehandeltem Holz handelt es sich um ein Naturprodukt. Durch UV-Strahlung und Witterung kann sich die Holzfarbe im Laufe der Zeit verändern.

Typisch ist:

rötlich/hellbraun → silbergrau bis grau

Diese natürliche Vergrauung stellt grundsätzlich **keinen Produktmangel** dar.

Auch natürliche Erscheinungen wie:

- Äste,
- leichte Farbunterschiede,
- unterschiedliche Maserungen,
- Harzaustritt,
- kleine Trockenrisse,
- leichte Verformungen,
- Aufrauungen der Oberfläche

können bei Holz im Außenbereich auftreten.

Sie sind teilweise Bestandteil des natürlichen Werkstoffverhaltens.

12. Holzschutz / Oberflächenbehandlung

Wenn die natürliche Vergrauung erhalten bleiben soll, kann das Holz unbehandelt bleiben.

Soll die ursprüngliche Holzfarbe möglichst lange erhalten werden, kann eine geeignete **Außenholzpflege bzw. ein UV-Schutzöl für Lärchenholz** verwendet werden.

Dabei unbedingt:

- die Herstellerangaben des Pflegemittels beachten,
- das Produkt nur für den vorgesehenen Außenbereich verwenden,
- vor der vollständigen Behandlung zunächst an einer unauffälligen Stelle testen,
- die Oberfläche vorher sauber und trocken halten.

Nicht geeignete Lacke, Lasuren oder Öle können die Eigenschaften des Holzes verändern und zu Abplatzungen oder Feuchtigkeitsproblemen führen.

13. Wartung

Die Mülltonnenbox sollte **mindestens einmal jährlich** sowie nach außergewöhnlichen Witterungsereignissen kontrolliert werden.

Dabei insbesondere prüfen:

Holzkonstruktion

- Risse oder Bruchstellen
- beschädigte Bretter
- ungewöhnliche Verformungen
- Fäulnis oder starke Feuchtigkeitsschäden
- lose Bauteile

Schraubverbindungen

- lose Schrauben
- fehlende Schrauben
- beschädigte Verbindungselemente

Türen

- Scharniere
- Türanschläge
- korrekten Sitz
- leichtgängiges Öffnen und Schließen

Deckel

- Scharniere
- Befestigungen
- Öffnungswinkel
- sicheren Halt
- Beschädigungen

Standsicherheit

- Verschieben der Box
- gelockerte Bodenbefestigung
- abgesackter Untergrund
- Veränderungen der Aufstellfläche

14. Beschädigungen

Bei sicherheitsrelevanten Beschädigungen darf die Mülltonnenbox **nicht weiter benutzt werden**, bis die Ursache behoben wurde.

Dies gilt insbesondere bei:

- gebrochenen tragenden Bauteilen,
- stark beschädigten Deckeln,
- losen oder ausgerissenen Scharnieren,
- instabiler Konstruktion,
- stark gelockerten Verbindungen,
- fehlender Befestigung,
- erheblichen Holzschäden.

Beschädigte Bauteile nur durch geeignete Ersatzteile bzw. fachgerecht reparieren.

Eigenmächtige Veränderungen an tragenden oder sicherheitsrelevanten Bauteilen können die Produktsicherheit beeinträchtigen.

15. Verhalten bei Sturm und außergewöhnlicher Witterung

Bei angekündigtem Sturm oder außergewöhnlich starkem Wind:

- Standsicherheit überprüfen.
- Deckel und Türen vollständig schließen.
- Keine Gegenstände auf der Box ablegen.
- Zusätzliche, nicht vorgesehene Beschwerungen oder Aufbauten vermeiden.
- Bei erkennbarer Instabilität die Box nicht benutzen und sichern.

Nach einem Sturm ist die Konstruktion auf Schäden und die Befestigung auf festen Sitz zu kontrollieren.

16. Brand- und Hitzehinweise

Lärchenholz ist ein brennbarer Werkstoff.

Die Mülltonnenbox darf daher nicht:

- in unmittelbarer Nähe offener Flammen aufgestellt werden,
- als Lager für heiße Asche verwendet werden,
- mit Feuerwerkskörpern oder anderen Zündmitteln befüllt werden,
- als Lager für leicht entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten verwendet werden.

Heiße Asche niemals in oder unmittelbar neben der Mülltonnenbox lagern.

17. Verhalten bei Brand

Bei einem Brand nicht versuchen, die brennende Mülltonnenbox selbst zu retten, wenn dadurch eine Gefahr für Personen besteht.

- Personen aus dem Gefahrenbereich bringen.
- Feuerwehr über **112** verständigen.
- Aus sicherer Entfernung auf den Brand hinweisen.
- Eigene Löschversuche nur durchführen, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist.

18. Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, erkundigen Sie sich bei Ihrer regionalen Sammelstelle (Gemeinde/Stadtteil), wie Sie das Produkt entsorgen müssen.

19. Sicherheitshinweise in Kurzform



ACHTUNG

- Nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Nicht auf die Box oder deren Deckel steigen.
- Nicht auf dem Deckel sitzen.
- Kinder nicht auf oder in der Box spielen lassen.
- Finger und Hände von Scharnieren und Schließstellen fernhalten.
- Türen und Deckel kontrolliert öffnen und schließen.
- Box auf ebenem und tragfähigem Untergrund aufstellen.
- Für ausreichende Standsicherheit sorgen.
- Keine zusätzlichen Lasten anbringen.
- Keine brennbaren Flüssigkeiten oder heißen Gegenstände lagern.
- Beschädigte Bauteile nicht weiterverwenden.
- Schraubverbindungen regelmäßig kontrollieren.
- Holz regelmäßig auf Schäden und Feuchtigkeitsschäden kontrollieren.
- Bei Sturm besondere Vorsicht walten lassen.

20. Technische Daten

- Produkt:	Mülltonnenbox 1-Tonne	Erweiterungselement
- Material:	Lärchenholz	Lärchenholz
- Abmessungen (BxTxH):	79 x89x120 cm	79x89x120 cm
- Gewicht:	59 kg	50 kg
- Art.-Nr.:	41100-3	41101-0

21. Herstellerinformationen

Hersteller:

GASPO Living GmbH







Peiskam 6

4694 Ohlsdorf, Austria

E-Mail: office@gaspo-living.at















Website: www.gaspo-living.at

LIEFERUMFANG – 1 MODUL

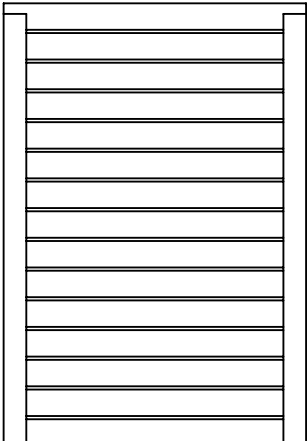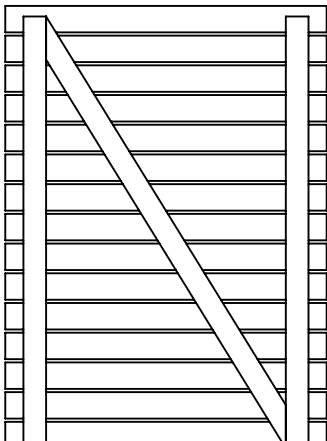(A)  Seitenwand 2x	(B)  Tür / Rückwand – je 1x	(C)  Deckel 1x
(D)   DIM 60 x 28 x 810 mm 2x	(E)   DIM 60 x 28 x 150 mm 4x	(K)   DIM 60 x 13 x 850 mm 1x
1  Deckelscharniere DIM 25 x 100 x 2 mm 2x 2  Türscharniere DIM 50 x 50 x 2 mm 3x 3  Spax 5x90, TX25 6x 4  Spax 4x45, TX20 28x 5  Spax 3,5x20, TX20 34x 6  Stellfuß M8 x 60, inkl. Einschlagmutter 2x 7  Magnetverschluss-Set 1x 8  Kunststoff-Einschlaggleiter 2x 9  Deckel-Verbindungskette 1x 10  Gasdruckfeder-Set 1x		



Der dargestellte Lieferumfang gilt für 1 Modul. Erweiterungsmodule und optionales Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich

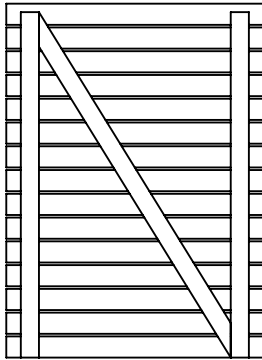(B)  Tür / Rückwand – je 1x		(C)  Deckel 1x	
(D)   DIM 60 x 28 x 810 mm 2x	(E)   DIM 60 x 28 x 150 mm 4x	(F)   DIM 60 x 60 x 1142 mm 1x	(G)   DIM 60 x 60 x 684 mm 1x
(H)   DIM 60 x 60 x 500 mm 1x	(I)   DIM 60 x 28 x 236 mm 3x	(J)   DIM 60 x 28 x 800 mm 1x	(K)   DIM 60 x 13 x 850 mm 1x
1  Deckelscharniere DIM 25 x 100 x 2 mm 2x	2  Türscharniere DIM 50 x 50 x 2 mm 3x	3   Spax 5x90, TX25 8x	4   Spax 4x45, TX20 39x
5   Spax 3,5x20, TX20 42x	6   +  Stellfuß M8 × 60, inkl. Einschlagmutter 1x	7  Magnetverschluss-Set 1x	8  Kunststoff-Einschlaggleiter 2x
9  Deckel-Verbindungskette 1x	10  1x 1x 1x 2x  Gasdruckfeder- Set 1x	11  Metallwinkel DIM 20 x 50 x 50 x 2 mm 2x	


BENÖTIGTE WERKZEUGE



Arbeitshandschuhe



Schutzbrille




Maßband



Bleistift



Wasserwaage



Winkel




Bohrmaschine / Akkuschauber



Holzbohrer Ø 4 mm*


*




Torx-Bit TX20




Torx-Bit TX25



Hammer



Schraubzwingen



Maulschlüssel SW 13



Holzbohrer Ø 10 mm



Inbusschlüssel SW 8

* Ø 5 mm nur für das optionale Erweiterungsmodul erforderlich.




Vor Montagebeginn eine ebene, planflächige Unterlage wählen. Während der Montage alle Bauteile laufend auf Geradheit, Flucht und Rechtwinkligkeit prüfen!




MONTAGE – 1 MODUL (BASISMODUL)


1. Alle Teile (D), (E) und (K) gemäß der untenstehenden Abbildung mit einem $\varnothing 4$ mm Bohrer vorbohren.

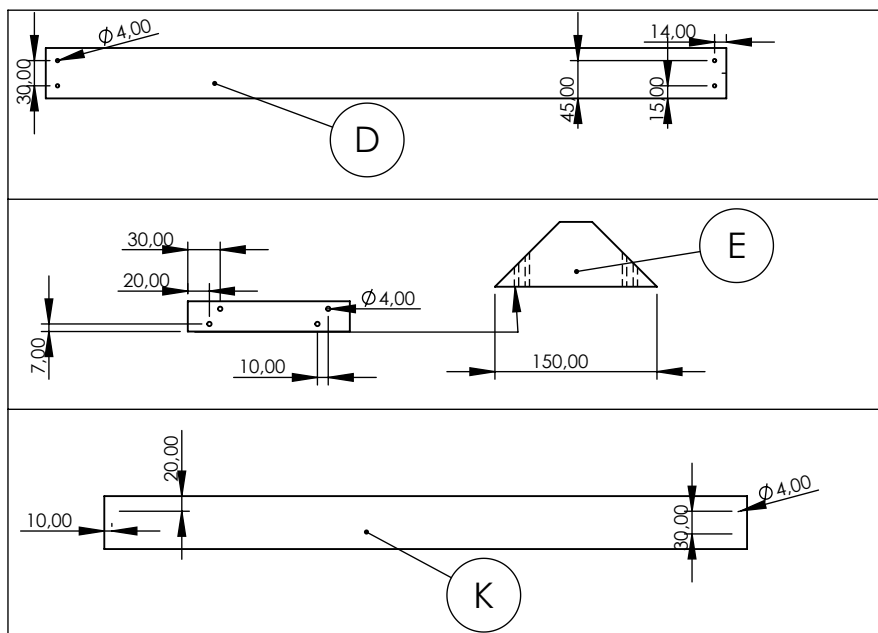


2. 2x Teil (A) und 1x Teil (B) gemäß Abbildung mit den Schrauben  montieren

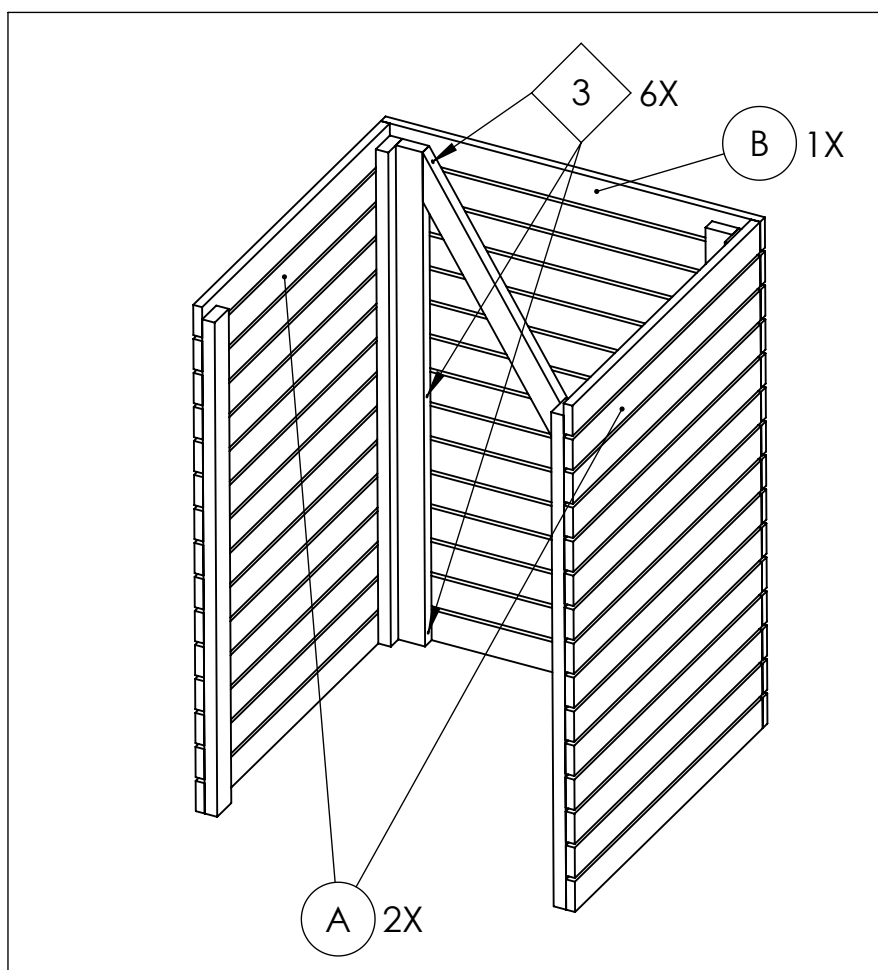


3. Die in Schritt 1 vorgebohrten Teile (D) , (E) und (K) zusammen mit 2xTeil  und 2x Teil  gemäß der nebenstehenden Abbildung montieren.

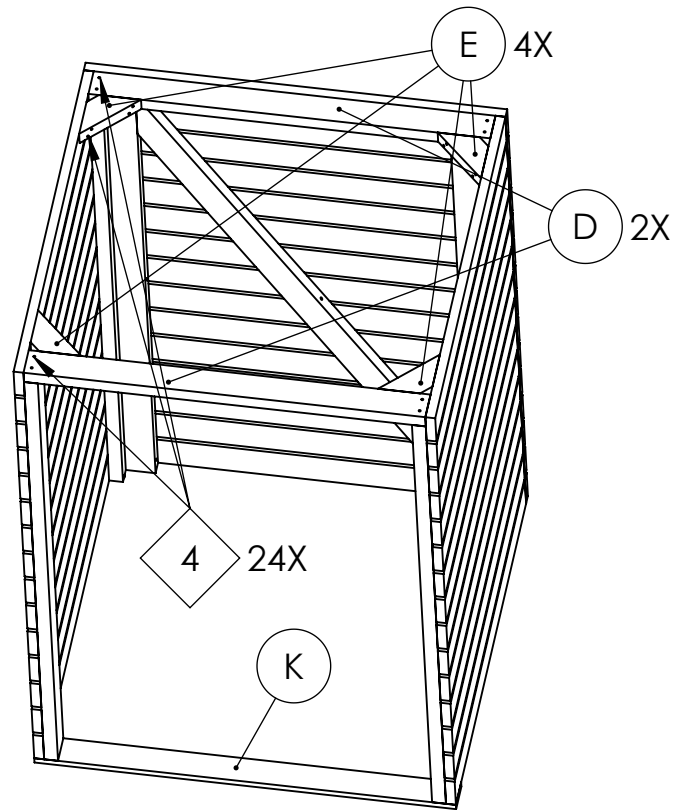


Die Einschlagmutter mit einem Hammer vollständig in die vorgebohrte Bohrung einschlagen. Anschließend den Stellfuß gemäß Abbildung einschrauben.

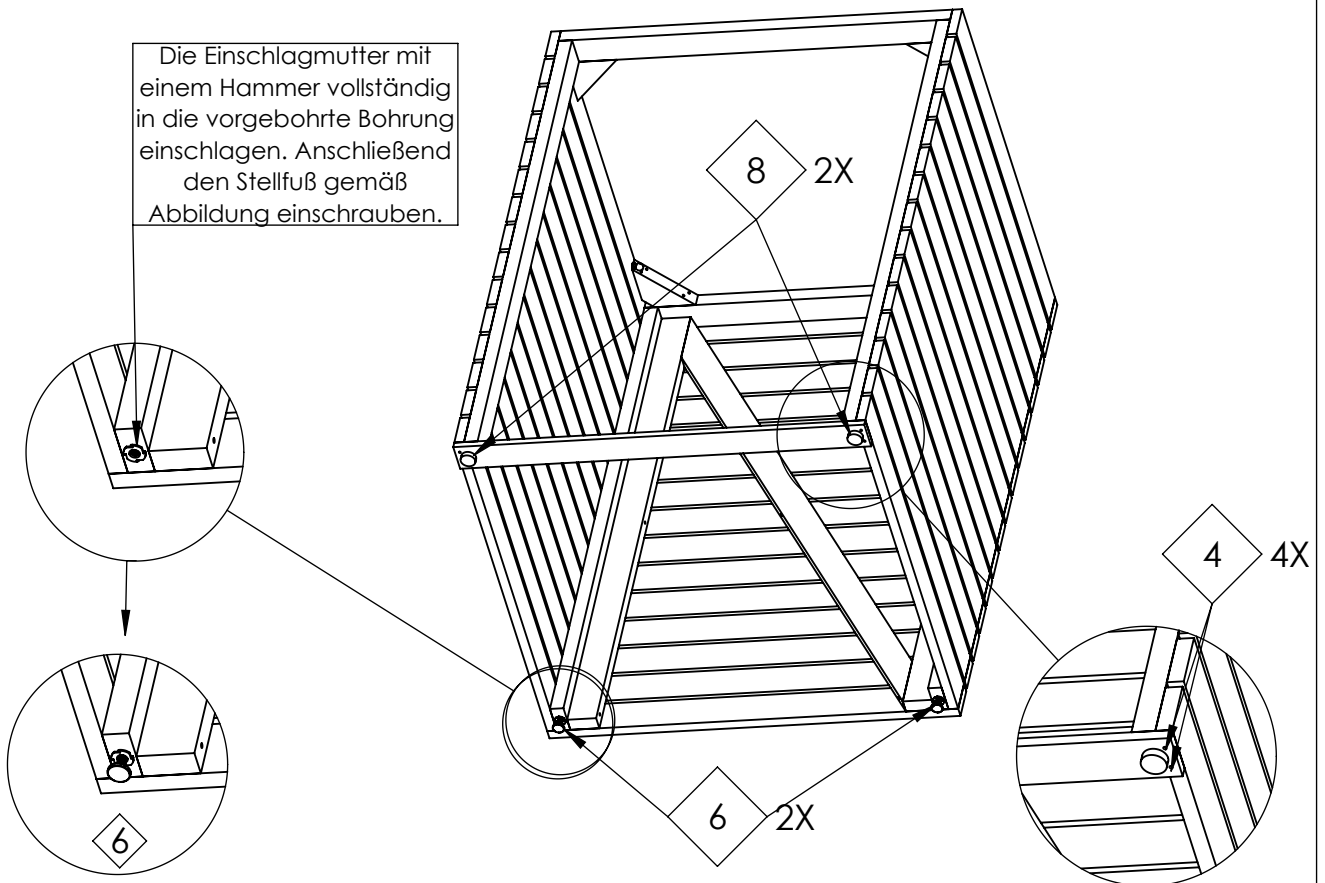


4. Die Türscharniere (Teil $\diamond 2$) an dem verbleibenden Teil $\textcircled{B}$ gemäß der nebenstehenden Abbildung montieren.

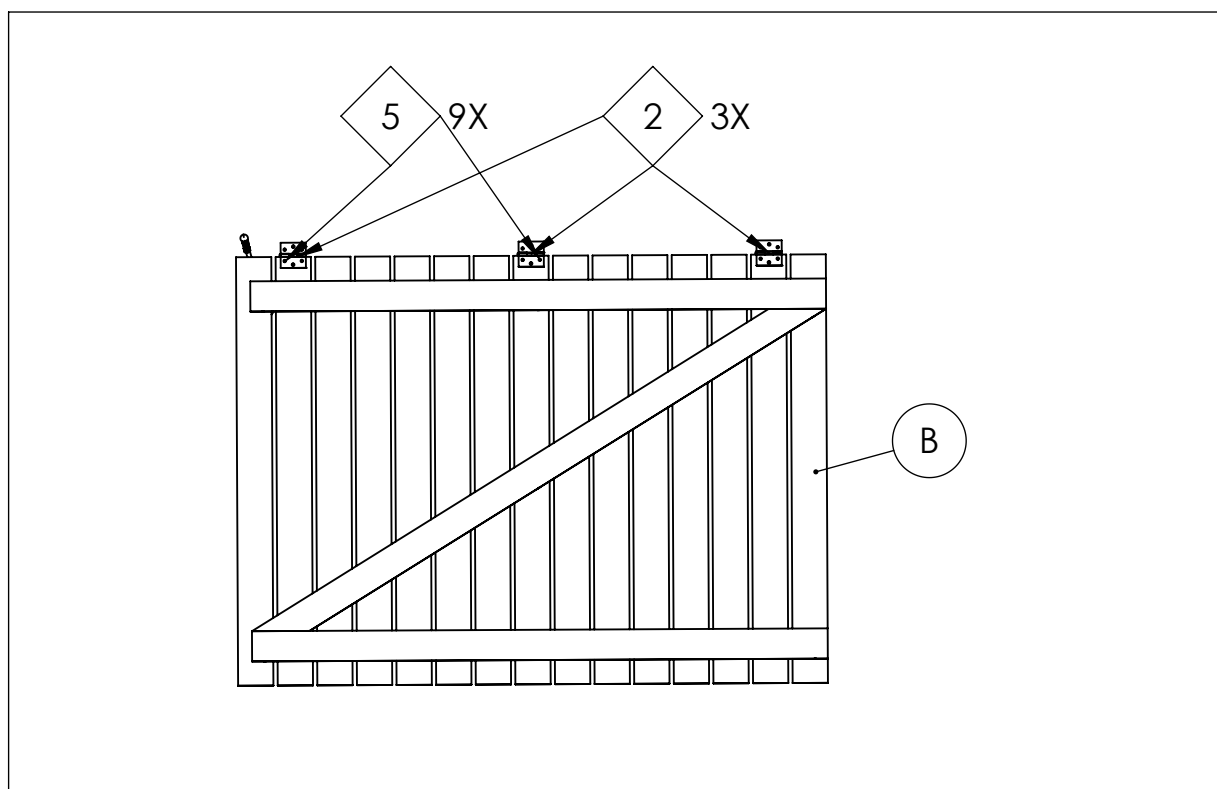


5. Die Tür mit den bereits montierten Scharnieren am zuvor montierten Basismodul ansetzen und gemäß der untenstehenden Abbildung befestigen.

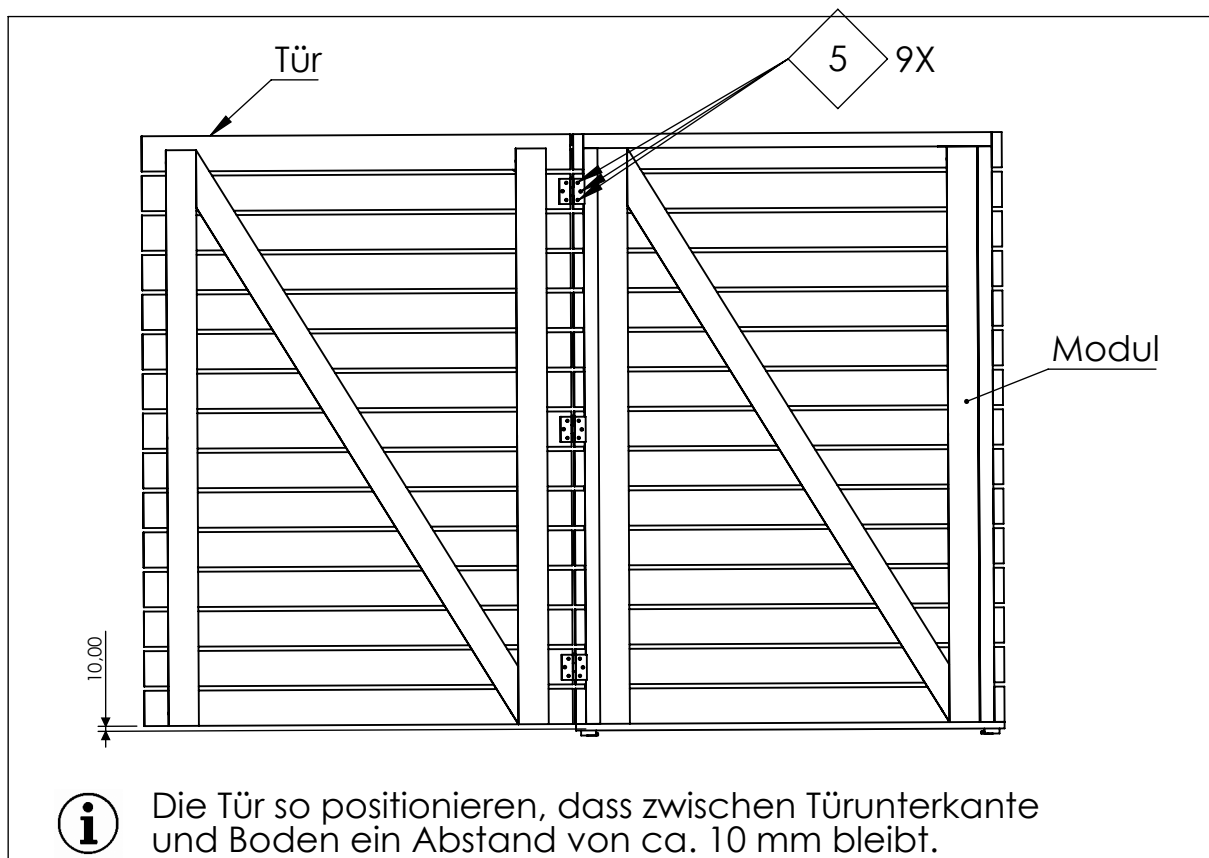


6. Die Tür schließen und die Position des Magnetverschlusses (Teil ) an der Schließseite markieren. Anschließend Magnet und Gegenplatte gemäß der Markierung montieren und die Funktion prüfen.

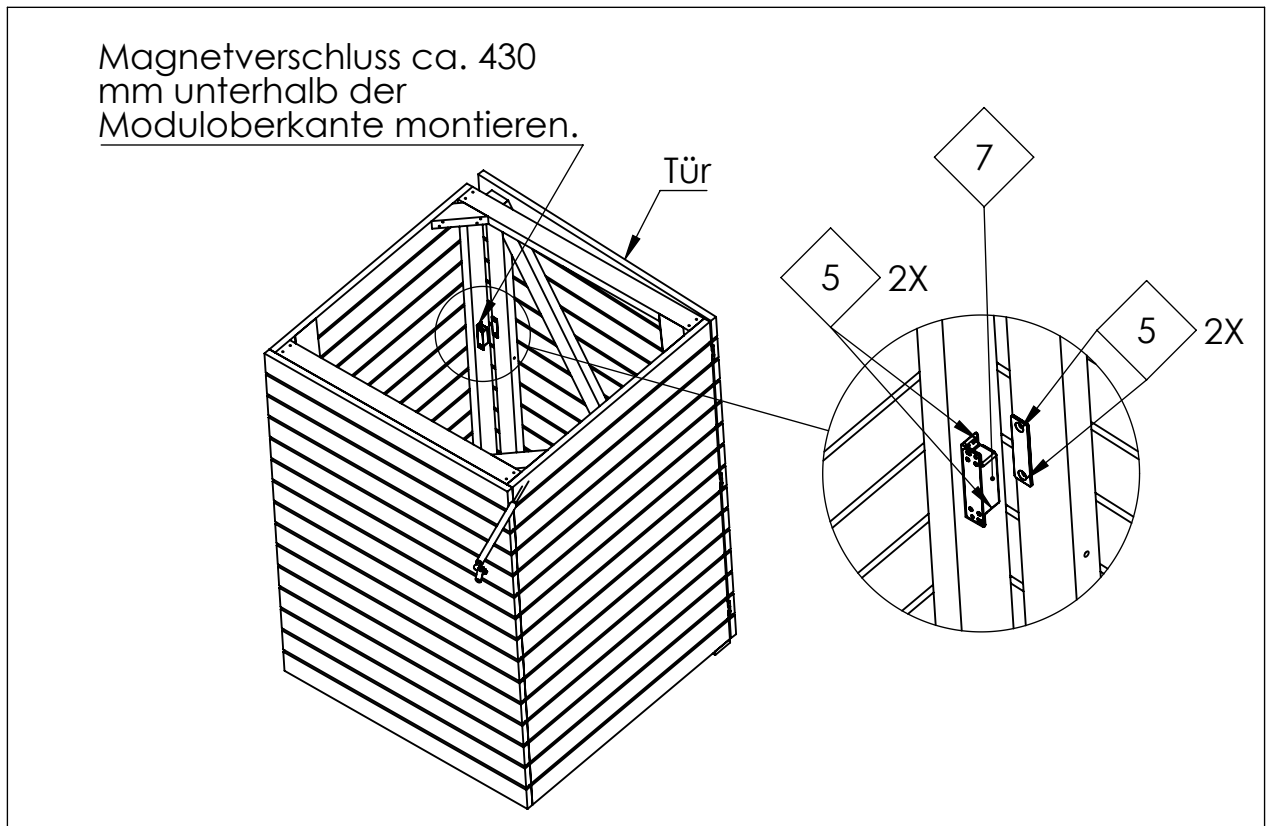

7. Die Deckelscharniere (Teil ) auf der der Tür gegenüberliegenden Rückseite, jeweils ca. 100 mm von den Seitenkanten, gemäß Abbildung montieren.

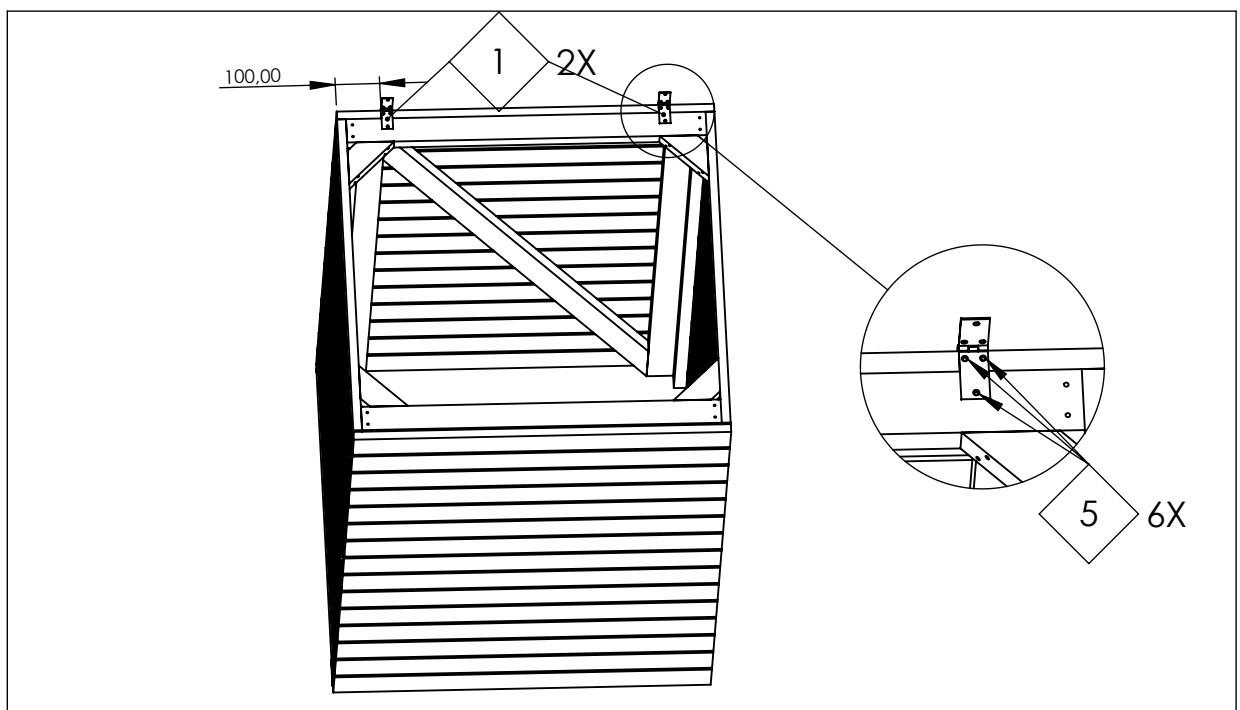

8. Die Scharniere (Teil ) vollständig öffnen und die freien Scharnierblätter nach außen klappen. Den Deckel  auf dem Modul positionieren und ausrichten. Anschließend die freien Scharnierblätter gemäß Abbildung an der Außenseite des Deckels befestigen.

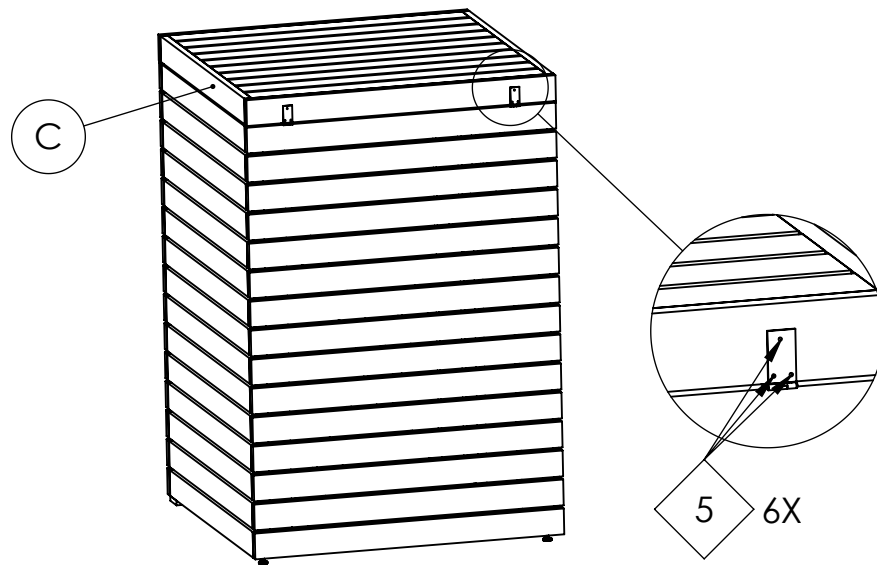


9. Montage der Gasdruckfeder


9.1 Am Seitenteil die Bohrung ca. 195 mm vom Deckelscharnier und 20 mm unterhalb der Oberkante markieren. Eine Ø 10 mm große und 16 mm tiefe Sackbohrung bohren. Achtung: Seitenteil nicht durchbohren! Den Gewindeeinsatz einsetzen und mit einem Inbusschlüssel fest einschrauben.

9.2 Auf der Deckelinnenseite 390 mm von der unteren Deckelkante nach oben messen und markieren. Die Metallhalterung ab der Markierung nach oben ausrichten und mit den zwei mitgelieferten Schrauben befestigen.

9.3 Die Gasdruckfeder gemäß Abbildung an beiden Halterungen festschrauben. Der Zylinder muss am Deckel und die Kolbenstange am Korpus sitzen.

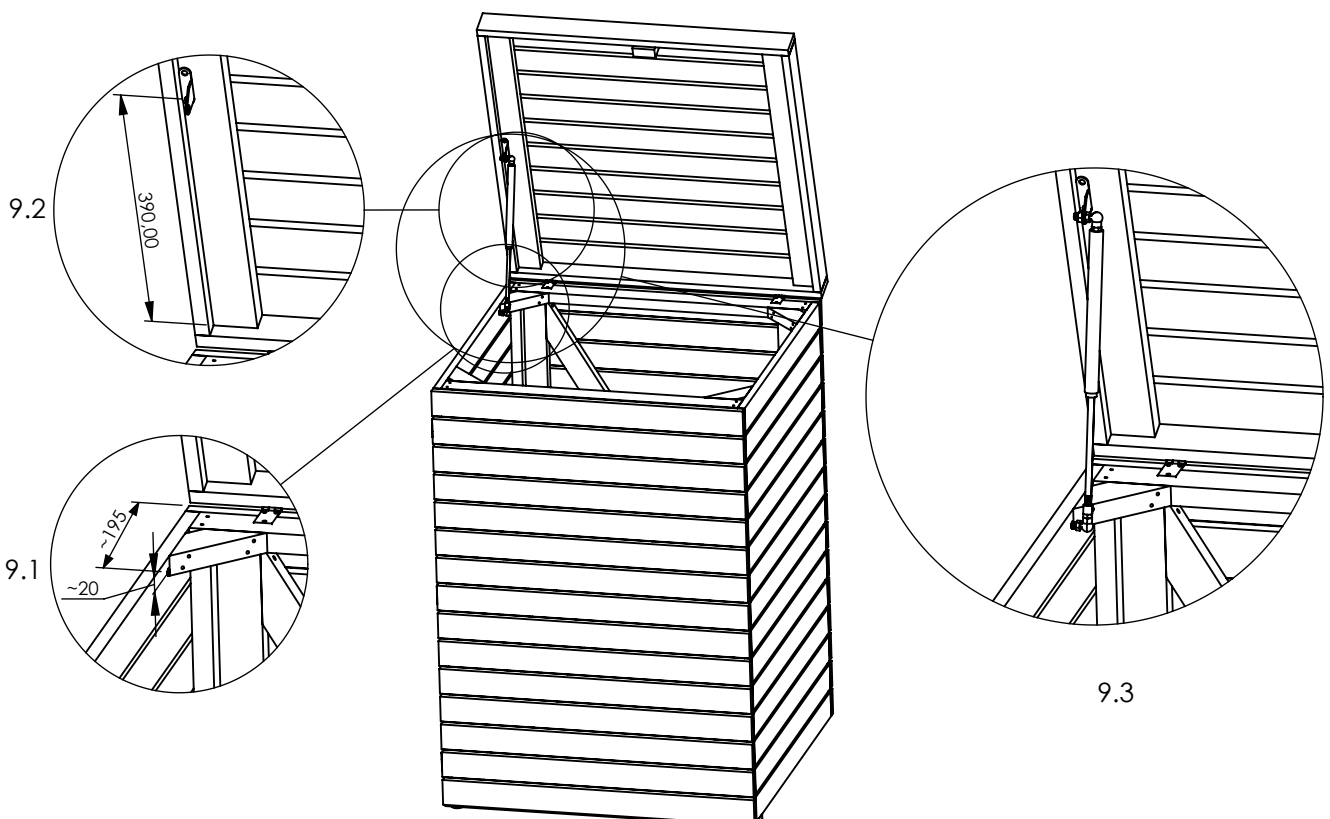


10. Das Gewindeende der Verbindungskette  in den Deckel der Mülltonnenbox einschrauben und das andere Ende am Deckel der Mülltonne befestigen. Die Kettenlänge so einstellen, dass sich beide Deckel gemeinsam öffnen und beim Schließen der Mülltonnenbox auch der Mülltonnendeckel vollständig schließt.

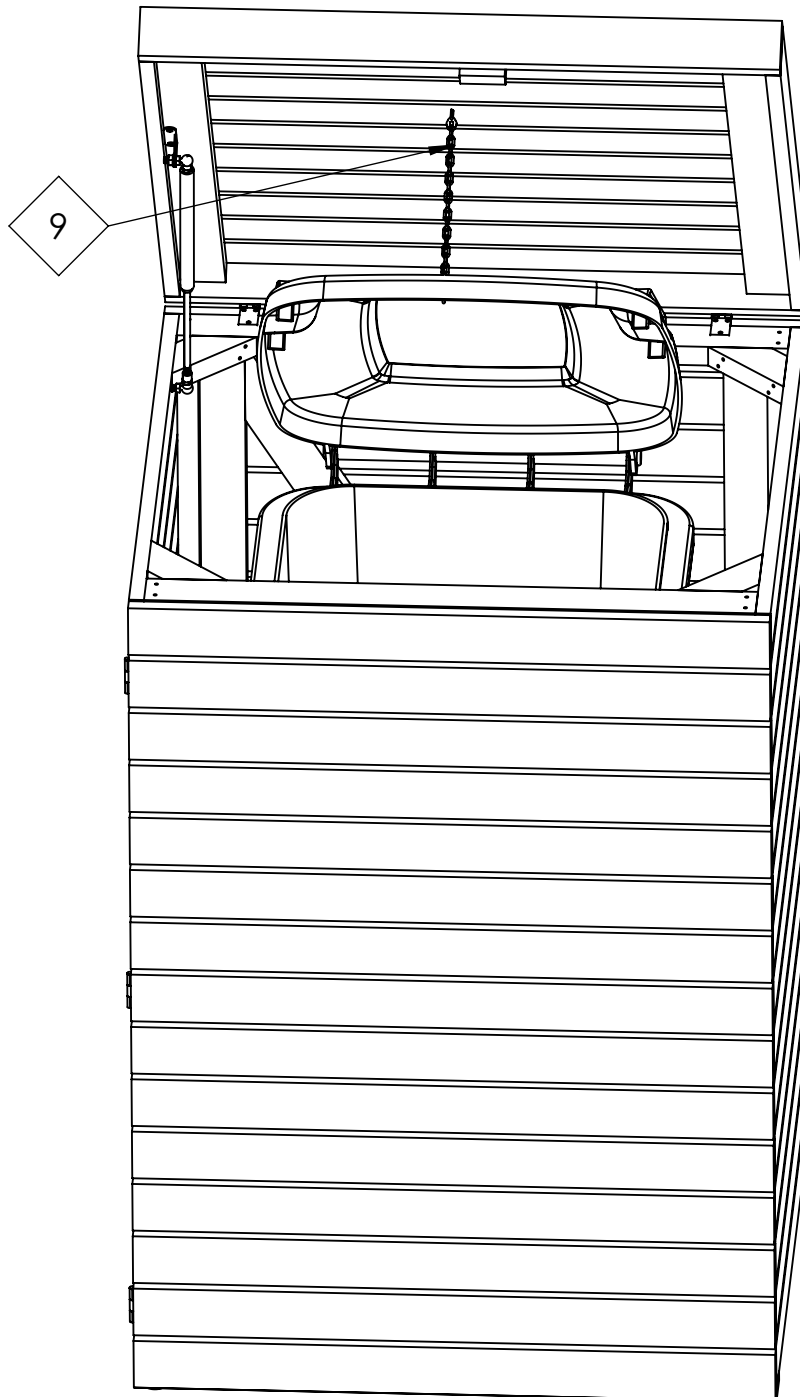


MONTAGE – OPTIONALES ERWEITERUNGSMODUL

 optional / separat erhältlich


1. Die Montage des Erweiterungsmoduls erfolgt ausgehend vom Basismodul. Bei gemeinsamer Erstmontage Tür, Deckel und die freie Seitenwand auf der vorgesehenen Erweiterungsseite zunächst nicht montieren. Bei nachträglicher Erweiterung die entsprechende Seitenwand des bereits montierten Basismoduls demonstrieren.

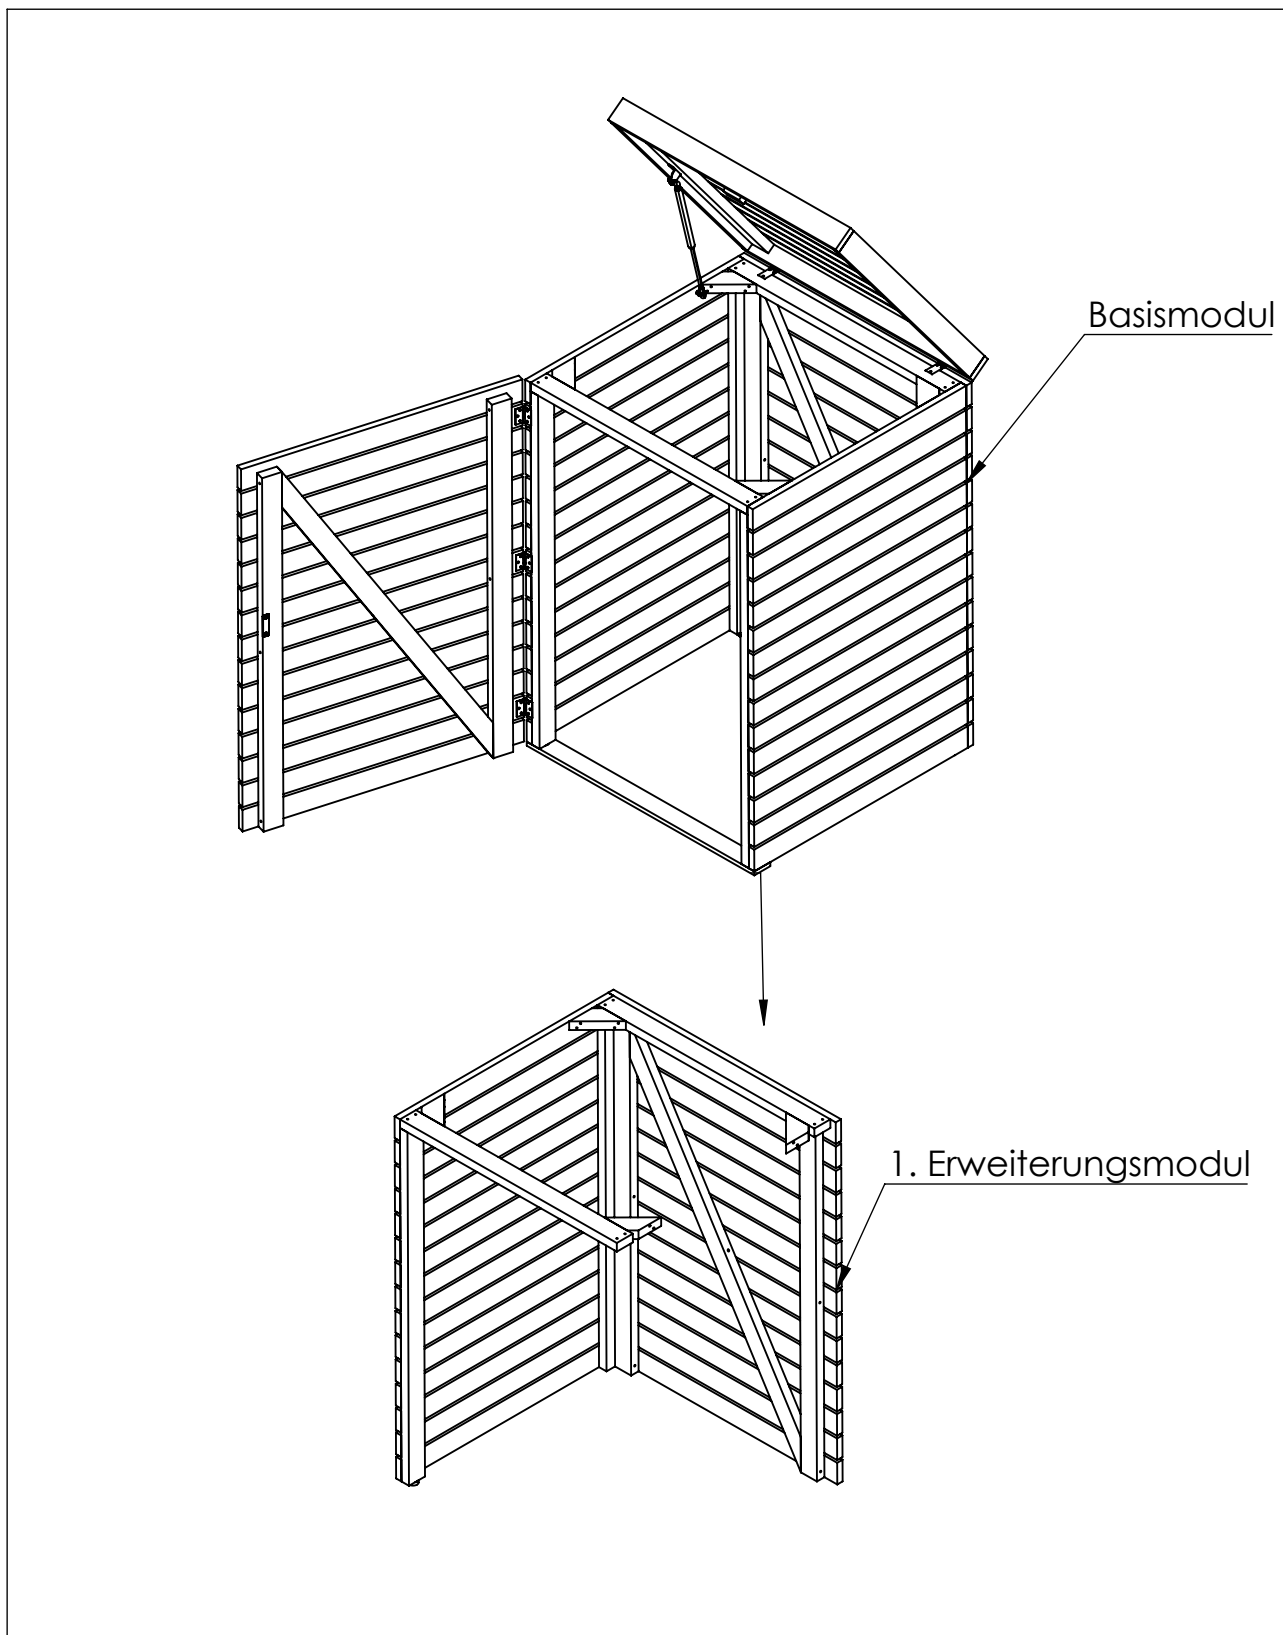


2. Die Teile (F), (H), (I) und (J) gemäß den untenstehenden Abbildungen mit $\varnothing 4$ mm bzw. $\varnothing 5$ mm vorbohren.

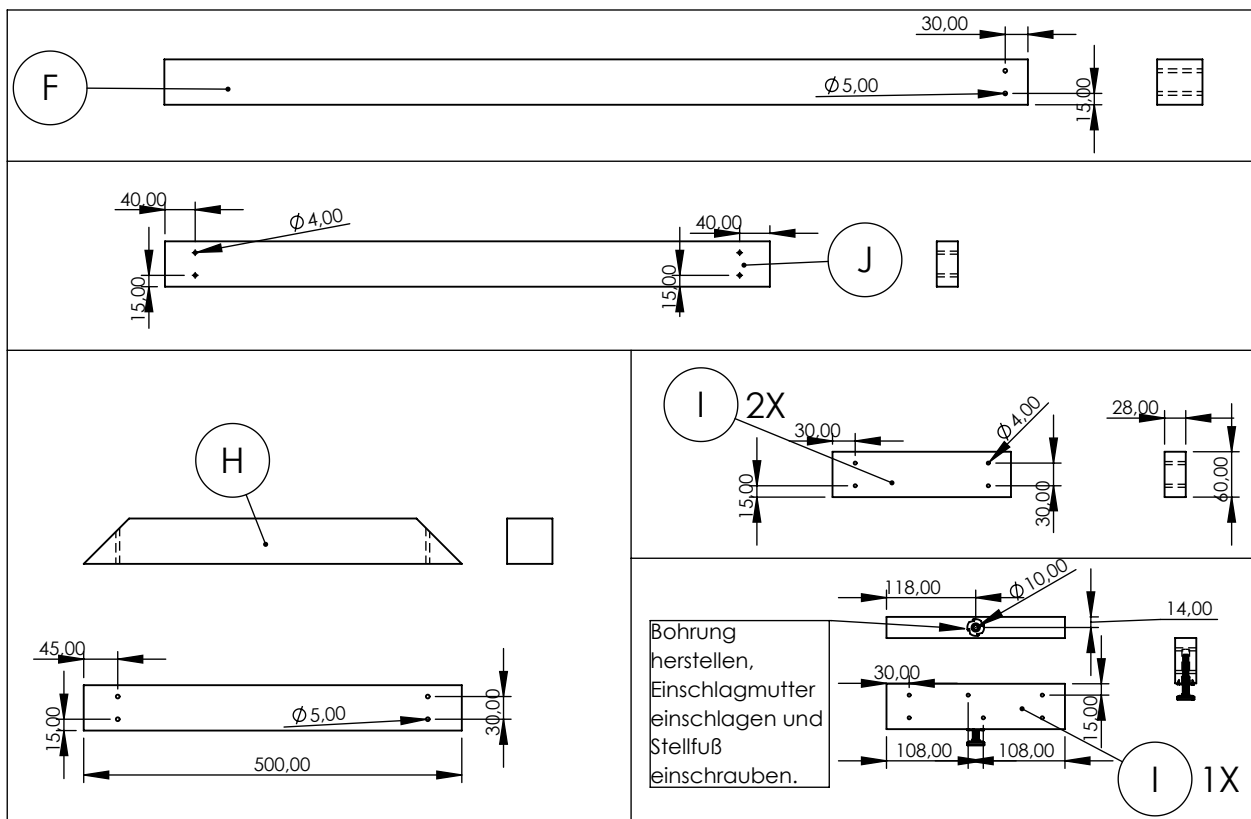


3. Die Teile (F), (G), (H), (I) und (J) gemäß der Abbildung montieren.

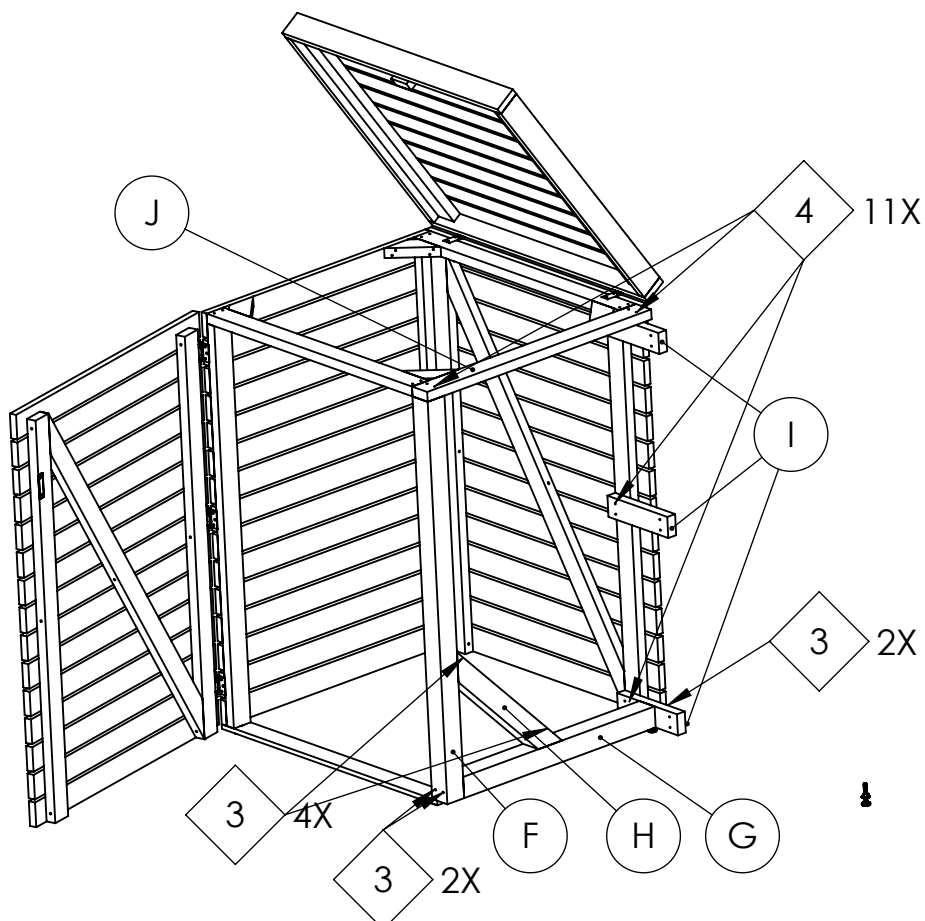

4. Die weiteren Teile gemäß der Abbildung montieren.

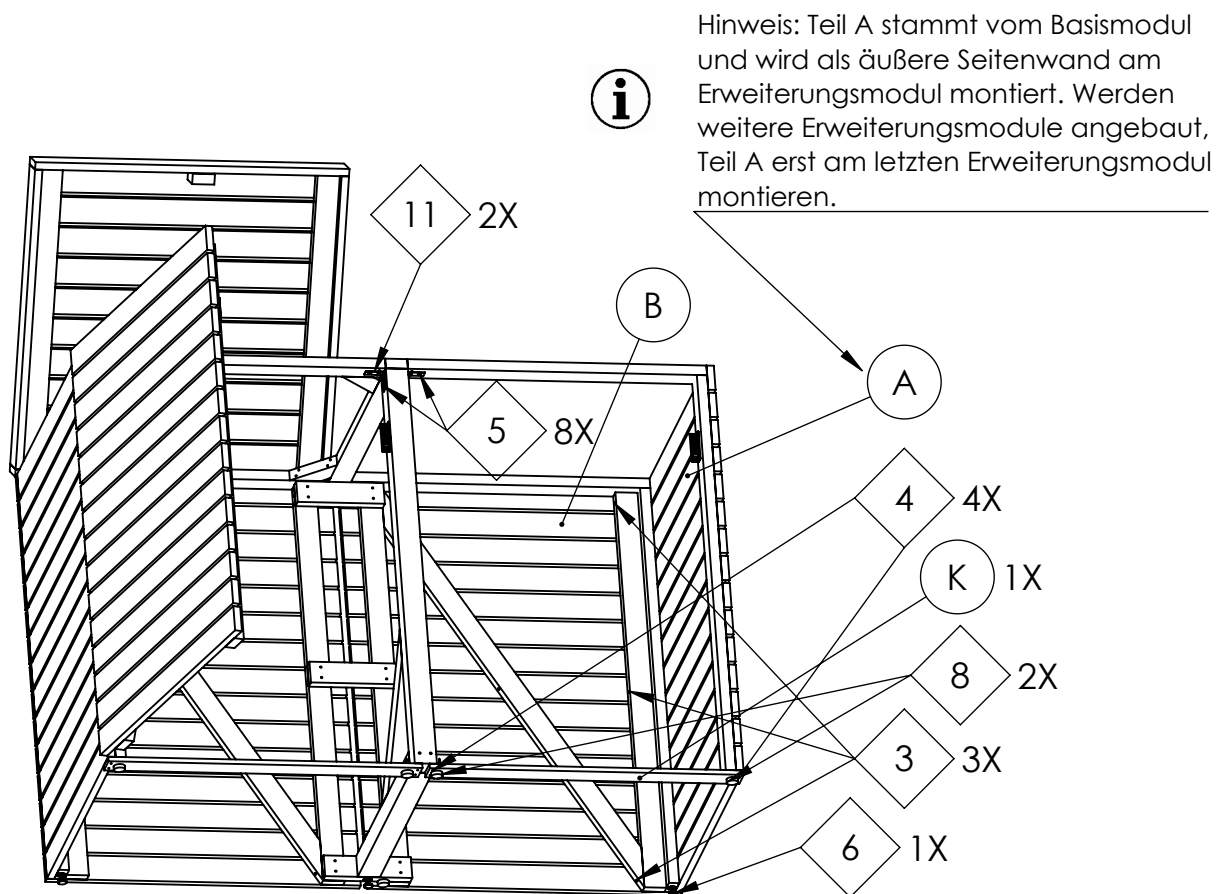

5. Die weitere Montage erfolgt gemäß den Montageschritten des Basismoduls auf den Seiten 15 bis 18. Die beschriebenen Montageschritte gelten entsprechend für alle Module

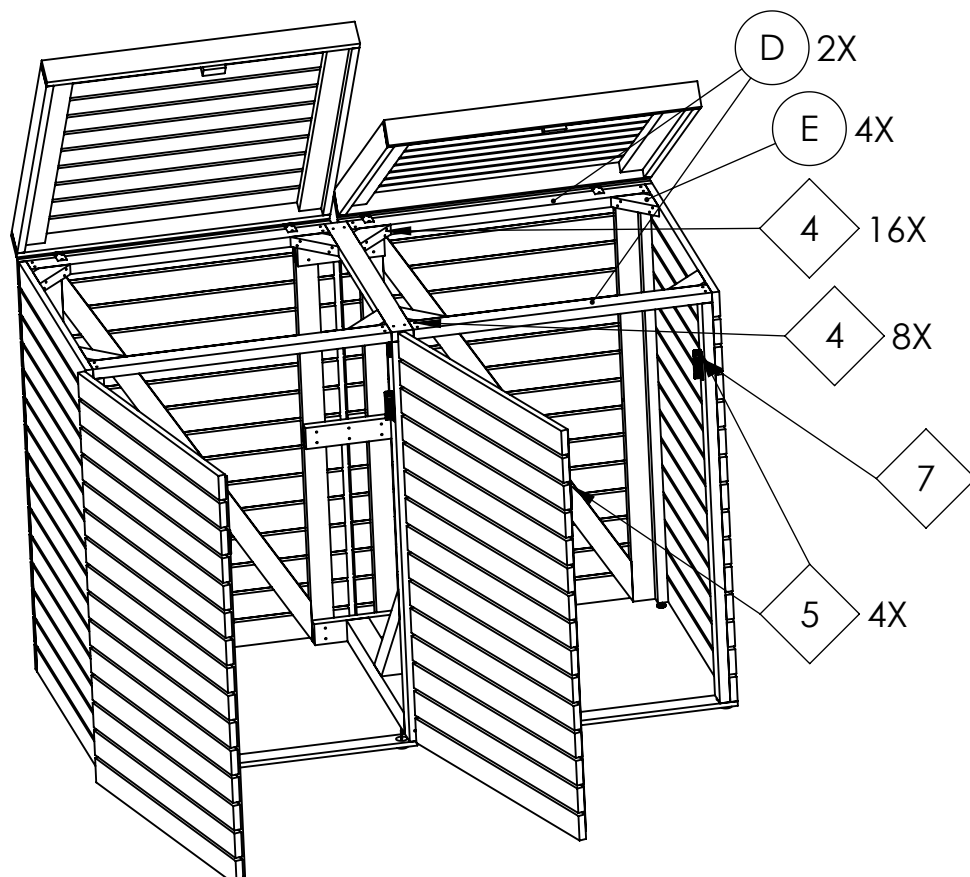

NOTIZEN

NOTIZEN



Besuchen Sie uns im Internet

www.gaspo-living.at